Exposition «Construire en bois : 10 questions - 10 réponses»

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT EMPLOI!



cedotec

Construire en bois : 10 questions 10 réponses





Mode d'emploi et descriptif



Exposition
«Construire en bois :10 questions 10 réponses»

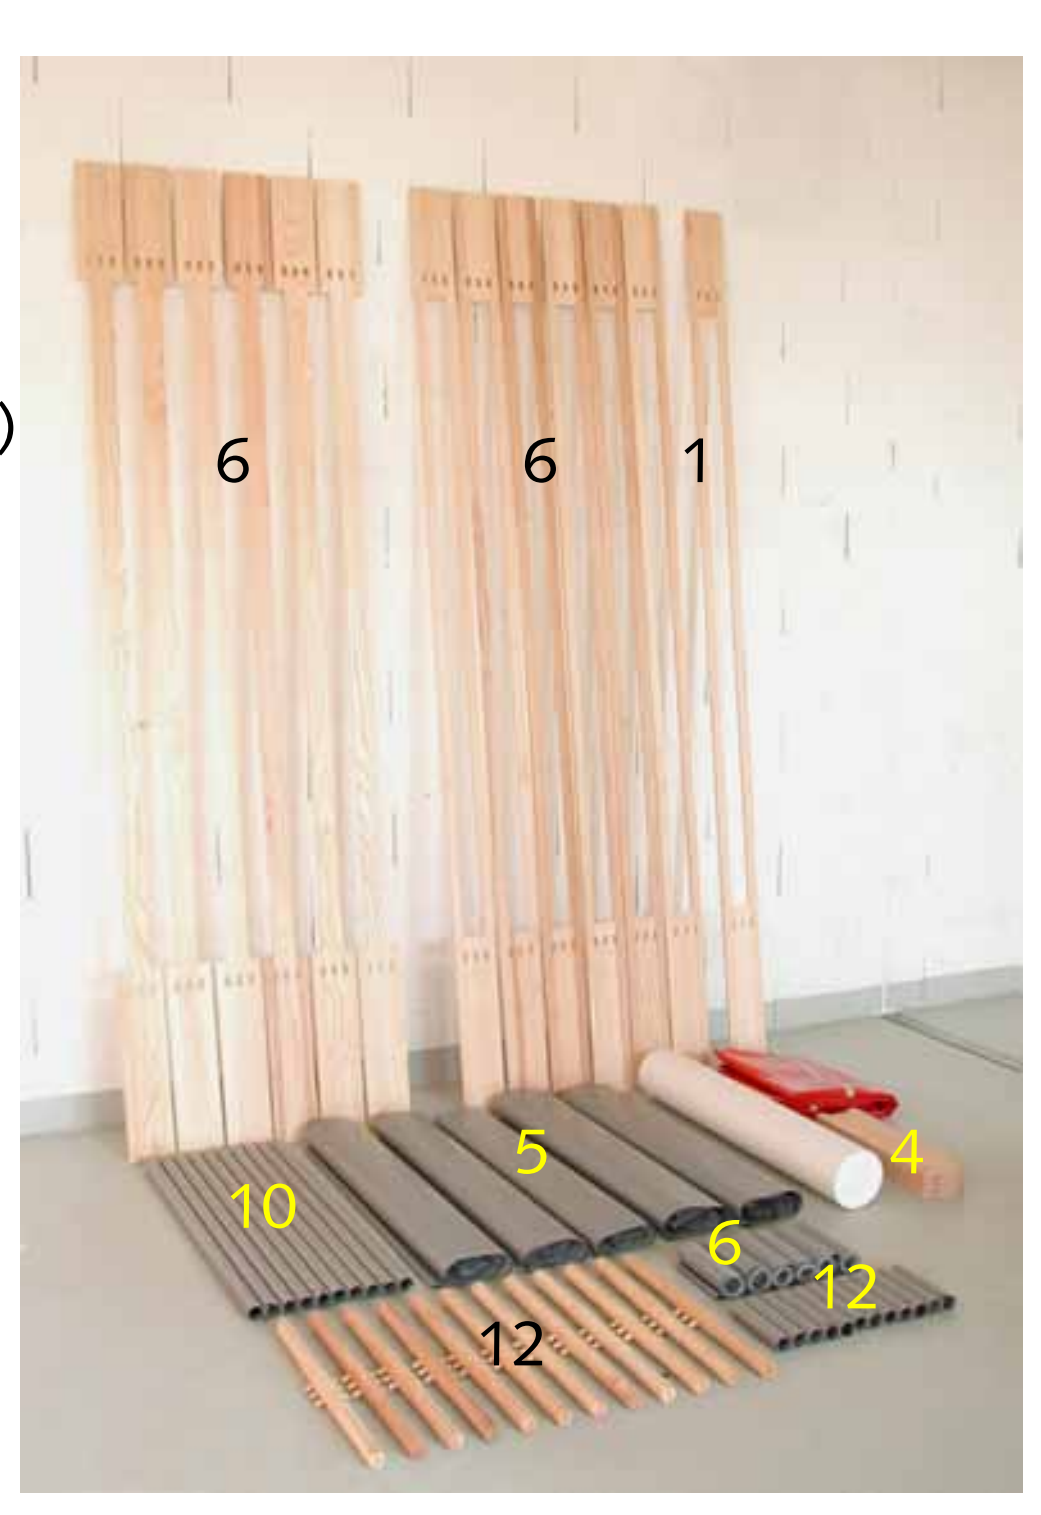
Cette exposition modulable peut être montée par éléments isolés ou groupés. Les éléments en bois sont exécutés en frêne et protégés par de la cire cellulosique. Les bâches et les banderoles sont en PVC et ne doivent être nettoyées si nécessaire qu'avec de l'alcool à brûler ou de la benzine rectifiée. Cette exposition est uniquement destinée à être utilisée à l'intérieur. Vu son faible poids et sa prise au vent importante, elle risque de s'envoler et d'être détruite lors d'un emploi à l'extérieur.

Adresse de contact:

Cedotec-Lignum
En Budron H6
Case postale 113
CH - 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 652 62 22
Fax 021 652 93 41
info@cedotec.ch
www.cedotec.ch


Matériel


- 6 paires de montants en frêne (1 rechange)
- 12 éléments de liaison en bois avec tourillons
- 10 tubes métalliques thermolaqués (92 cm)
- 12 manchons métalliques thermolaqués (18 cm)
- 5 bâches grises en PVC
- 3 paire de banderoles (6 pièces)
- 4 planchettes de tension
- 1 mode d'emploi
- 1 sac de transport en PVC rouge
- 10 affiches plastifiées (80x100cm) français
- 1 tube carton
- Autocollants
- Elastiques de rechange





Possibilités de montage

Compositions maximales


1 x 5


1 x 1 et 1 x 3


2 x 2


3 x 1

Dimensions

- hauteur : 230 cm
- largeur : 1 élément 168 cm
- largeur totale : 1 module (5 éléments) 620 cm
- surface d'affichage : 10 X 126 X 92 cm (recto/verso) + 30 emplacements brochures

Montage d'un élément simple

- Prendre deux tubes métalliques et y insérer de chaque côté un élément de liaison en bois
- Bloquer la petite vis dans l'arrêt du tube
- Insérer les deux traverses ainsi préparées dans les coulisses d'une bâche.

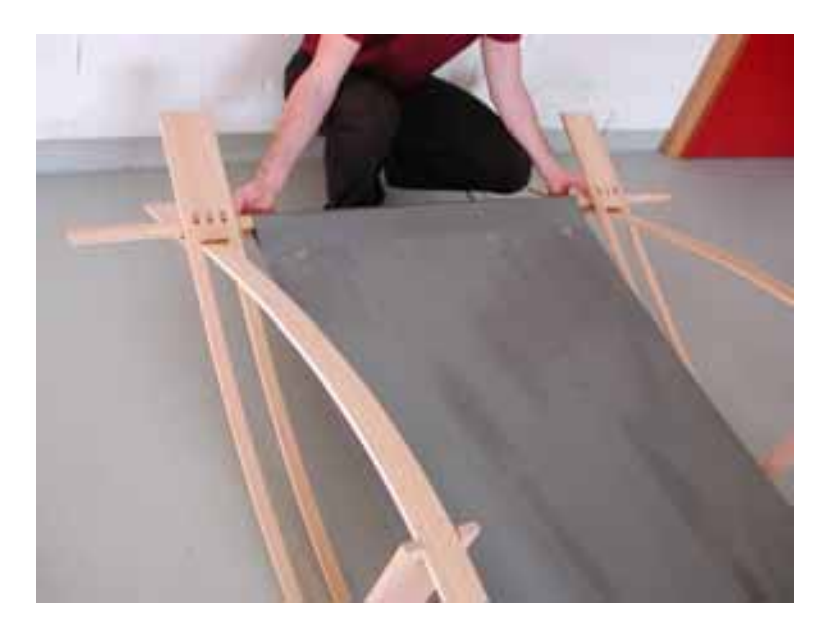




- Poser une paire de montants sur le sol ou sur un support propre. L'élément « simple » dessous, l'élément « double » dessus.
- Immobiliser l'élément double avec la pointe des chaussures, passer l'élément de dessous à travers l'autre et le tendre.
- Insérer la planchette de tension au centre des deux arcs et tendre les montants.

- Recommencer pour avoir la seconde paire.
- Poser les deux paires écartées d'un bon mètre, vérifier qu'elles soient orientées dans le même sens.
- Prendre la bâche munie des deux traverses et insérer la traverse supérieure entre les deux fourches courtes des montants, les petits tourillons doivent s'insérer dans les logements prévus à cet effet.
- Insérer la traverse inférieure entre les fourches du bas tout en prenant garde à l'emplacement des tourillons.

Pour le montage de plusieurs éléments, passer à partir de ce point à la partie "Montage de plusieurs éléments.

- Placer sur les 4 extrémités des traverses un manchon métallique.
- Placer les banderoles aux deux extrémités, bien centrer la bâche.
- Enlever avec précaution les planchettes de tension.
- L'élément est prêt et stabilisé.

Montage de plusieurs éléments

- Pour compléter l'élément simple, placer sur les éléments de liaison en bois un nouveau tube métallique doté d'un nouvel élément de liaison.
- Faire coulisser une nouvelle bâche sur ces deux traverses.
- Monter une paire de montant et la placer en extrémité des deux traverses (vérifier l'orientation du montant).







- Répéter ces points pour arriver au nombre d'éléments désiré (au fur et à mesure du montage, les planchette de tension doivent être récupérées sur les éléments déjà montés pour tendre les nouvelles paires de montant).
- Placer deux manchons métalliques en extrémité du dernier élément.
- Placer une banderole sur les manchons, bien centrer la bâche.
- Enlever avec précaution la planchette de tension.
- Le module est prêt et stabilisé.







Divers

- Six emplacements, destinés à recevoir des publications, sont prévus dans la partie inférieure de chaque bâche. Les documents doivent être glissés derrière les élastiques. Pour garder une bonne tenue, il faut prendre garde à ne pas trop charger les élastiques (pas plus de trois revues par emplacement).
- L'exposition comprend dix affiches plastifiées de 82 x 118 cm, celles-ci doivent être fixées sur les bâches à l'aide du scotch double face, fourni avec l'exposition. Appliquer 4 morceaux de scotch sur les coins de l'affiche et appliquer celle-ci en pressant sur la bâche (env. 5 secondes).
- Lorsque l'exposition est terminée remettre tous les éléments dans le sac rouge en pointant la liste de contrôle. Enrouler les bâches tout en veillant à commencer par le bas où se situent les élastiques, afin de les protéger !